
Használati utasítás

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a digitális multimédia lejátszót! Az alábbi útmutató segít megismerni a készüléket, bemutatni annak működését. Kérjük mielőtt használni kezdené, olvassa el figyelmesen.

Figyelmeztetések

1. Az új akkumulátorok csak 2-3 teljes feltöltés és lemerülés után érik el teljes teljesítményüket.
 2. Az első három alkalommal töltsen 6-8 órán át, a negyedik alkalommal elegendő 4 óra, az akkumulátort töltsen föl teljesen.
 3. Az adatvesztés elkerülése érdekében minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Az adatvesztésért felelősséget nem tudunk vállalni.
 4. Ne javítsa meg saját kezűleg a készüléket! Hiba esetén forduljon a szervizhez!
 5. Kerülje a készülék leejtését és ütődését.
 6. Kérjük, tartsa távol a készüléket elektromos berendezésektől, tűztől, robbanó anyagoktól.
 7. A készüléket nedves, puha ruhával tisztíthatja. Semmilyen más vegyi anyagot ne használjon!
 8. Kerülje, hogy a készüléket vízcseppek, vagy bármilyen nedvesség érje! Ne helyezze folyékony anyagot tartalmazó edények közelébe -
 9. Ne cserélje ki a készülék egyetlen alkatrészét sem.
 10. Csak a gyártó által mellékelte akkumulátort, töltőt és egyéb tartozékot használja! Más tartozék használata garanciavesztéssel jár!
 11. Tartson be minden helyi rendelkezést az elavult, meghibásodott termékek kezelésével kapcsolatban!
 12. A készülék használatával kapcsolatos minden további kérdéssel keresse meg a forgalmazót, vagy szervizt!.
 13. **A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!**
-

Termékjellemzők

Kijelző: 3.0", TFT érintőképernyő; 400*240 (képfelbontás) 262K színmélység
Többféle hangformátum támogatása, MP3,WMA,WAV, FLAC, APE, AAC.
RM,RMVB (720*576), FLV(640*480), MPEG4(AVI:800*480),DAT(768*576), VOB(768*576),
3GP(800*480), WMV(720*480), MPG(768*576)video videoformátumok támogatása, teljes
képernyőn
BMP,JPEG,GIF képnézegető
Beépített 8 Ohm hangszóró
Digitális felvétel
Csatlakozás: USB2.0 High Speed, akár 4M/S
Kikapcsolási beállítás, szabályozható háttérvilágítás, saját EQ
3D és saját EQ mód
Többféle nyelv támogatása
TXT olvasás, zenehallgatás közben, könyvjelzők használatával
Memóriakártya támogatása
Cserélhető meghajtós csatlakozás

A lejátszó bemutatása

Megjelenés

Tartsa nyomva az on/off gombot a bekapcsoláshoz.

Főmenü






A főmenüben egy érintéssel válassza ki a kívánt funkciót, majd duplával indítsa el azt.




Zene

A főmenüben válassza a “music” menüpontot.



Használat:


Lejátszás közben érintse meg a  ikont a zenelejátszás menüjéhez, ebben a menüben választhatja ki az Ismétlési módot, a Lejátszási módot, MSEQ, EQ hangzást, és beállíthatja a Saját EQ-t), a beállítás végén érintse meg a  ikont a zenelejátszás képernyőhöz, majd érintse meg a  ikont újra a zenelejátszás almenüjéhez.


A hangerőszabályzáshoz érintse meg a  ,  vagy a  ikont.


Érintse meg a  ikont az előző/következő zeneszám kiválasztásához

Érintse meg a  ikont a lejátszás indításához, lejátszás közben megváltozik erre:

, mellyel a lejátszás szüneteltethető. Hosszan nyomással ez jelenik meg

, mellyel a lejátszás leáll.

Érintse meg a  ikont a lejátszás menü beállításához

“Ismétlési mód”-nál az alábbi ismétlésekből választhat, Minden, Minden ismétlése, Bemutató, Egyszer”, a visszalépéshez érintse meg a 

“Lejátszási mód”-nál választhat sorrendben és a véletlenszerűen történő lejátszás között


“MSEQ” 3 lehetőséget tartalmaz:3D, Bass, LEQ.

Az “EQ kiválasztás” menüpontban választhat:: Normal, MSEQ, Rock, POP.

Minden EQ mód más hangzást eredményez.

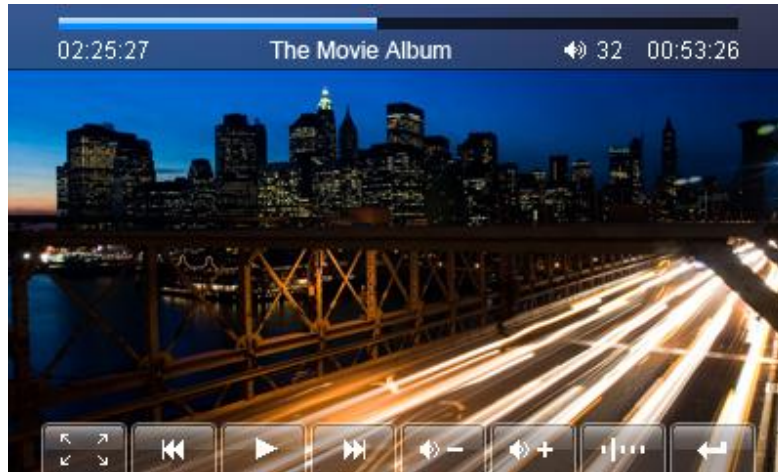
A “SajátEQ beállítás” két féle frekvenciaoszlopon szabályozhatja a hangzást.

Szöveg megjelenítés

A zeneszám nevével megegyező nevű szövegfájl használjon, a lejátszó megjeleníti a szöveget lejátszás közben, érintse meg a  ikont, a lejátszó közvetlenül szöveg megjelenítő képernyőbe lép.

Video

A főmenüben válassza a “Video” elemet.



1. Előre és hátra



gombbal válthat az előző és a következő video között, hosszú érintéssel kereshet a videoban.


2. Válassza a lejátszandó file-t

A video file listában, duplán érintse meg a lejátszani kívánt file-t.

3. Hangerőszabályzás

A  gombokkal változtatható meg.

4. Töréspont megadás




Érintse meg a  ikont és a lejátszás a következő alkalommal a megadott ponttól folytatódik

FM rádió




A főmenüben válassza a " FM rádió" menüpontot.


1、Kézi keresés

Érintse meg a  ikont az almenü megjelenítéséhez, válassza a „Kézi keresés”-t, majd a  /  ikonokkal keresse meg az állomást.


2、Automata keresés

Érintse meg a  ikont az almenühöz és válassza az „Automatikus keresés”-t.



3、Állomás mentése

Érintse meg a  ikont a mentés menühöz, a kívánt hely kiválasztása után érintse meg a "✓" ikont a mentéshez


4、Állomás mód

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza az „Állomás” üzemmódot, ekkor a mentett állomások közül választhat.


5、Állomás törlése

Érintse meg a  ikont az állomáskezelő menühöz, válassza ki a törölni kívánt állomást, majd érintse meg a  ikont, megjelenik egy megerősítő kérdés, a törléshez válassza az IGEN gombot






6、Sztereo kapcsoló

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Sztereoó kapcsoló”-t, itt be vagy kikapcsolhatja a sztereoó üzemmódot

7、Vételi régió

Érintse meg a  ikont az almenühöz. Az alábbi lehetőségekből választhat: :Kína, Japán, USA, Európa

8. FM felvétel





Érintse meg a  ikont az FM felvétel menühöz, a felvétel indításához érintse meg a  ikont, a szüneteltetéshez érintse meg a  ikont, a folytatáshoz újra a  ikont, érintse meg a  ikont, megjelenik a mentés megerősítő kérdés, válassza az igent a felvétel tárolásához

Felvétel


A főmenüben válassza a “Felvétel” menüpontot:




1. Felvétel

A felvétel menüben érintse meg a  ikont a felvétel indításához, a szüneteltetéshez érintse meg a  ikont, a  ikon érintésével leállíthatja a felvételt, melynek hatására megjelenik egy kérdés, arról, hogy megőrzi-e a felvételt. Válassza az IGEN-t a felvétel tárolásához, érintse meg a  ikont a felvétel menühöz.



2. Felvételi minőség

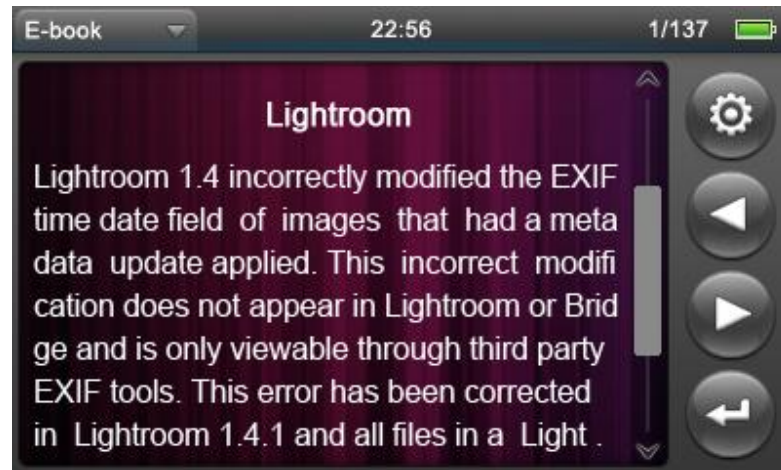
Érintse meg a  ikont az almenühöz. Válassza a “Felvételi minőség” menüpontot a felvételi minőség beállításához, kétféle minőségből választhat

3. Felvételi szint




Érintse meg a  ikont az almenübe történő belépéshez, válassza “Felvételi szint” menüpontot, itt 4 lehetőségből választhat

EKönyv


A főmenüben válassza az "EKönyv menüpontot. A   gombokkal válassza ki a file-t, vagy dupla érintéssel nyissa meg olvasáshoz.




1. Lapozás

Érintse meg a  ikont az almenühöz, a lapozáshoz érintse meg a   gombokat és válassza az IGEN-t.


2. Könyvjelző mentése

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Könyvjelző mentése” opciót, majd dupla érintéssel mentse el


3. Könyvjelző betöltése

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Könyvjelző betöltése” opciót, majd dupla érintéssel nyissa meg a kívánt könyvjelzőt, a szöveg a könyvjelző helyére ugrik.


4. Könyvjelző törlése

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Könyvjelző törlése” opciót, dupla érintéssel törölheti a kívánt könyvjelzőt


5. Betűméret

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Betűméret” opciót és dupla érintéssel válassza ki a kívánt méretet


6. Betűszín

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Betűszín” opciót, majd dupla érintéssel válassza ki a kívánt színt

7. Kereső mód

Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza a „Kereső mód” opciót. Két lehetőségből választhat: Automatikus vagy Kézi

8. Automatikus lapozás



Érintse meg a  ikont az almenühöz, válassza az „Automatikus lapozás” opciót, 4 lehetőségből választhat: 10, 15, 20 és 25 másodperc

9. Kilépés

Az Ekönyv funkcióból történő kilépéshez érintse meg a  ikont

Képnézés



A főmenüben válassza a “Fotó” menüpontot. A fotók listájában a   gombokkal jelölje ki a kívánt file-t, vagy dupla érintéssel nyissa meg a kívánt file-t.

Vissza a fotólistához



A  érintésével visszaléphet a fotólistához, dupla érintéssel a főmenühöz

File-keresés


A főmenüben válassza a “Folder” menüpontot.

1. File kiválasztása

A keresőben memóriakártya behelyezésekor két lehetőség található: “flash Memory” (beépített memória) és “TF Card” (memóriakártya), ez alatt

található a memóriában tárolt összes mappa és file, a   gombokkal válassza ki a mappát, majd dupla érintéssel nyissa meg a file-t

2. File törlése



Érintse meg a  ikont, ha törölni kíván file-okat, a megjelenő megerősítő kérdésre a törléshez válassza az igent.

Beállítások



A főmenüben válassza a “Beállítások” menüpontot:

1. Kijelző beállítás

5 lehetőségből választhat: Háttérvilágítás ideje, Fényerő beállítása, Háttérvilágítás módja, Átváltás, Képnéző; a megfelelő elemet a   gombokkal választhatja

ki, dupla érintéssel mentheti el a változtatást, kilépshez érintse meg a  ikont.

2. Háttérvilágítás ideje

Az alábbi lehetőségekből választhat: 5, 10, 15, 20, 30 másodperc és Mindig.

3. Fényerő

A következő lehetőségek vannak: 1X, 2X, 3X, 4X, 5X A kisebb szám fényesebb megvilágítást eredményez.

4. Háttérvilágítás módja

Két lehetőség adott: Sötét és félsötét

5. Átváltás

A lehetőségek: Kikapcsolva, Balról jobbra, Fentről le, Rácsozódás, Bentről ki és Körkörösen.

6. Képnéző

A lehetőségek: Kikapcsolva, 2, 5, 8 másodperc

7. Rendszerbeállítások

5 lehetőség van: Firmware frissítés, Visszaállítás, Kalibrálás, Vibrálás, Képernyő forgatás

8. Firmware frissítés

A funkció a szerviz munkáját segíti. Probléma esetén forduljon a szervizhez!

9.Visszaállítás

A megjelenő megerősítő kérdésre adot IGEN válasz visszaállítja a gyári beállításokat.

10.Kalibrálás

Érintse meg kétszer a három “+” közepét, a kalibrálás befejeződik és automatikusan kilép

11.Vibrálás

A funkciót be és kikapcsolhatja

12.Képernyőforgatás

A funkciót be és kikapcsolhatja.

13.Idő beállítás

Két elem található: időbeállítás, dátumbeállítás. Állítsa be a megfelelő értékeket a



gombokkal, majd mentse el a beállításokat az IGEN érintésével.

14.Nyelv

Válassza ki a megfelelőt

15.Rendszerinformáció

Itt található a memóriakapacitás információja, gyártó neve

16. Automatikus kikapcsolás

Az alábbi lehetőségekből lehet választani: 3, 5,10, 15, 20 perc és nincs automatikus kikapcsolás

További műveletek

1.Memóriakártya kezelése

Behelyezéshez ütközésig nyomja be a kártyát. A kivételhez nyomja meg újra a kártya ki fog lökődni.

2.Csatlakoztatás számítógéphez

A számítógéphez csatlakoztatva a készülék két cserélhető lemezes meghajtóként látható. Ezek a megszokott módon kezelhetők.

Újraindítás hiba esetén

Előfordulhat olyan hibás működés, mely esetben a készülék egyetlen funkciója sem működik, lefagy. Ilyenkor nyomja meg a RESET gombot, ami kikapcsolja a készüléket.

Technikai adatok

Kijelző	3.0" 260K ,400*240 pixel, LCD kijelző	
Számítógép csatlakozás	USB 2.0, high speed	
Memória méret	128M–16G	
Energia	li-polymer akkumulátor	
Felvétel	Mintavételezés	8KHz
	Felvételi formátum	WAV 32K bps
	Felvételi idő	8 óra (128M Flash)
MP3、WMA、WMV、ASF	Fülhallgató kimeneti teljesítmény	(B)11mW+(J)11mW(32Ohm)
	MP3 bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA、AVI bit rate	5K bps – 384K bps
	Frekvencia átvitel	20Hz -20KHz
	Jel/zaj arány	85dB
FM rádió	Vételi frekvencia	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Tárolható állomások	30
	Fülhallgató kimeneti teljesítmény	(B)10mW+(J)10mW(32Ohm)
	Jel/zaj arány	45dB
Zeneformátum	MP3、WAV、APE、AAC、FLVC	
Hőmérséklet	-5 to 40 °C	
Nyelv	Többféle nyelvből választhat	